


ELEKTRO ROZVODY –SEKČNÍ VRATA S BOČNÍM PRŮMYSLOVÝM POHONEM HÖRMANN

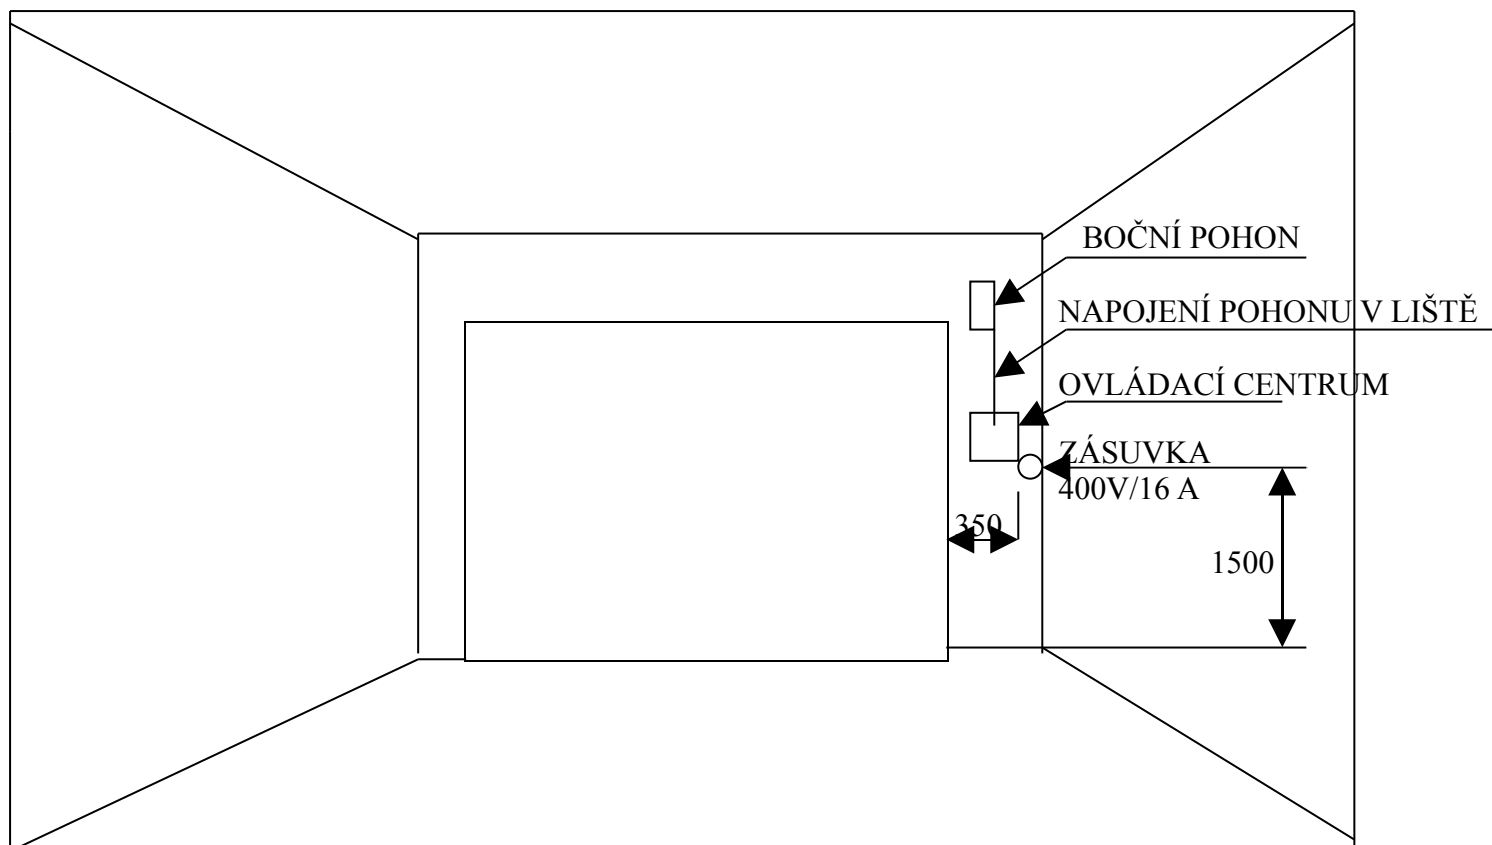

LEGENDA :

1.INSTALACE ZÁSUVKY NA 400V/16A – umístění na boku 350 mm od vnitřní hrany ostění
ve výšce 1500mm od čisté podlahy

Vše ostatní součástí dodávky vrat /propojení ovládacího centra a pohonu lze připravit pod omítkou/

OVLÁDACÍ CENTRUM S TLAČÍTKY

**A 440 – „TOTMANN“-OVLÁDÁNÍ TRVALÝM STISKEM TLAČÍTKA
NELZE BEZP.LIŠTA A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ**

**A445,A460- OVLÁDÁNÍ S BEZPEČNOSTNÍ LIŠTOU –SKS –LZE DOPLNIT
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ**

POHON LZE UMÍSTIT NALEVO I NAPRAVO –nutno uvést v objednávce