


ROLOVACÍ VRATA AL 77 – ELEKTRO ROZVODY

POHLED ZE VNITŘ :

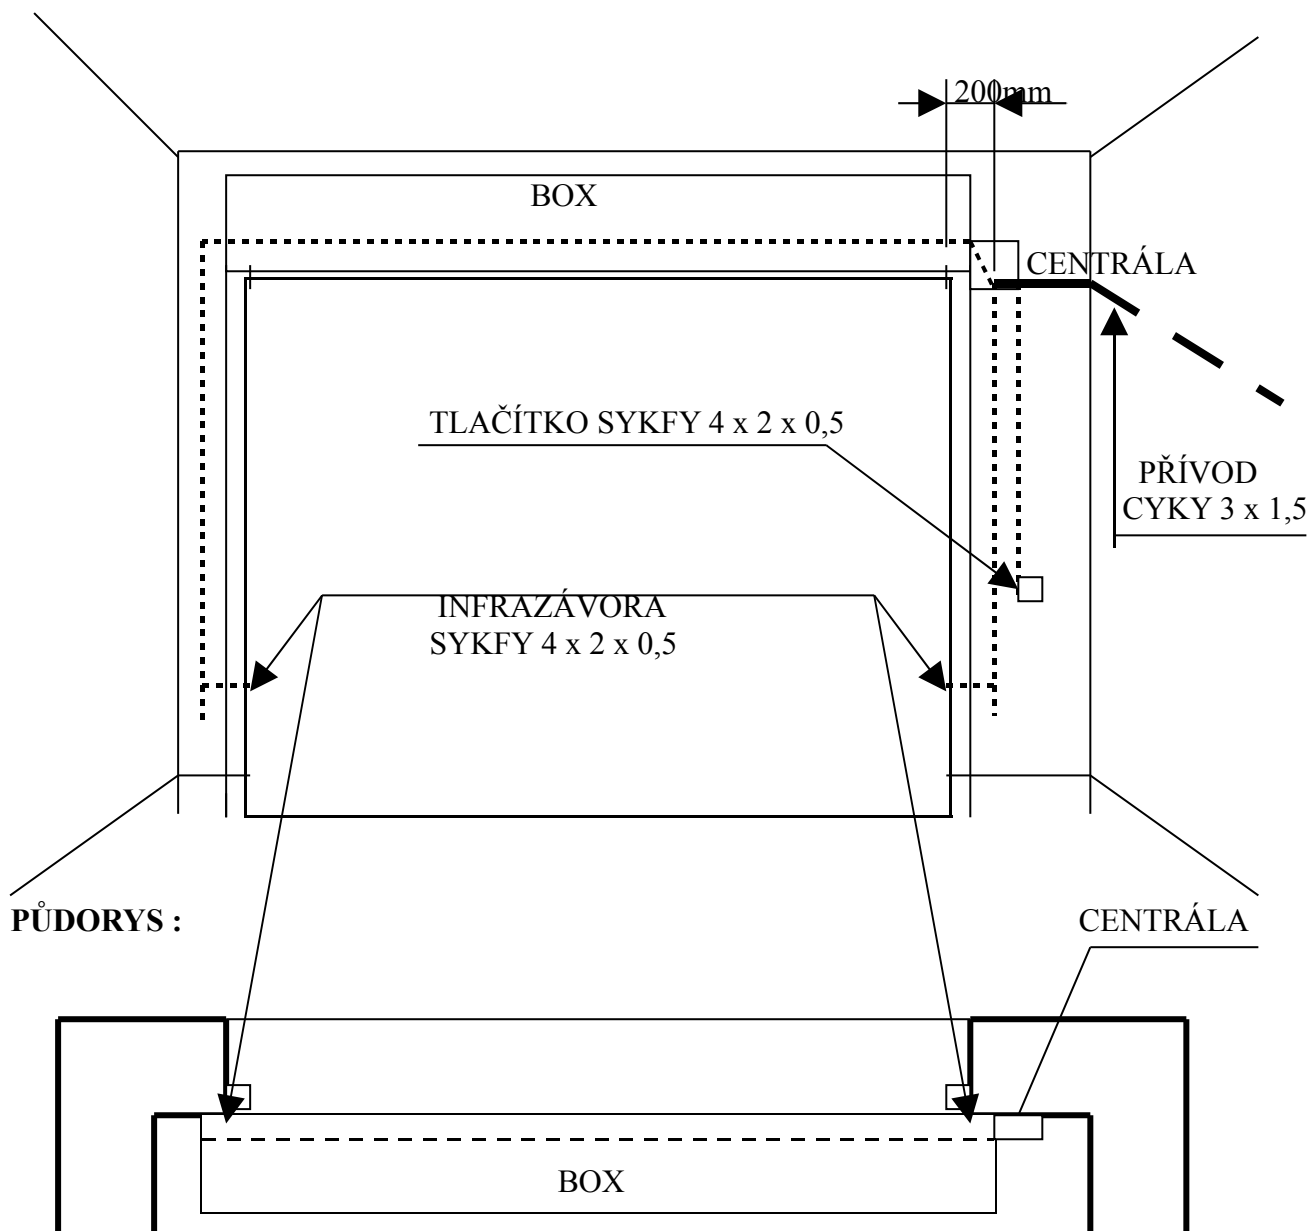

POHON STANDARTNĚ PŘI POHLEDU ZE VNITŘ VPRAVO –LZE UMÍSTIT I VLEVO

ELEKTRO ROZVODY

1.PŘÍVOD –CYKY 3 x 1,5 –standartní provedení –centrála vedle boxu na straně pohonu
nutné ostění 250mm-pohon napojen přímo do centrály.

Přívod je možné ukončit zásuvkou na 230V –min 300mm od hrany ostění a
min 200mm od hrany nadpraží

Pokud je nutné umístit se centrála jinak – všechny rozvody jdou z centrály a
doplň se připojení pohonu

2.TLAČÍTKO – SYKFY 4 x 2 x 0,5 –umístění 1200-1500mm nad čistou podlahou dle
ostatních vypínačů

Stejně se provede vedení pro další tlačítko případně klíčový spínač.

3.INFRAZÁVORA –SYKFY 4 x 2 x 0,5 –každé čidlo samostatné vedení –umístění ve špaletě
naproti sobě ve výšce cca 500mm

**VRATA OVLÁDANÁ POUZE JEDNÍM TLAČÍTKEM A BEZ INFRAZÁVORY NEPOTŘEBUJÍ
CENTRÁLU –PROVEDE SE POUZE PŘÍVOD A VEDENÍ PRO TLAČÍTKO.**

VŠECHNY ROZVODY PROVÉST DLE ČSN !!!