


ELEKTRO ROZVODY –SEKČNÍ VRATA S BOČNÍM PRŮMYSLOVÝM POHONEM OVLÁDÁNÍ „TOTMANN“

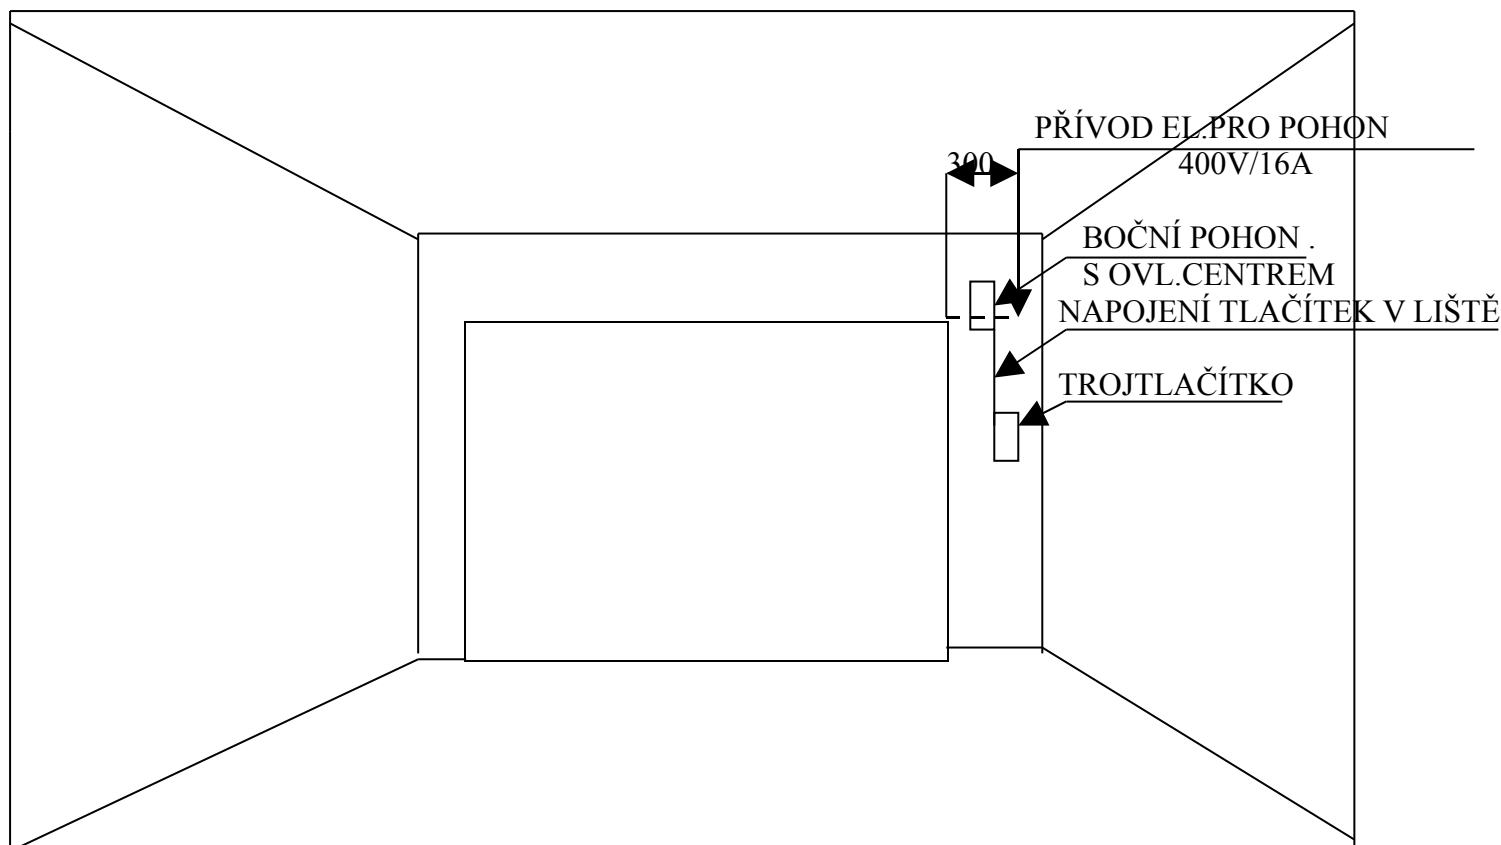

LEGENDA :

1.PŘÍVOD ELEKTRO DLE ČSN PRO 400V/16A – umístění v nadpraží 300 mm od vnitřní hrany ostění ve výšce hrany nadpraží

Vše ostatní součástí dodávky vrat /propojení ovládacího centra a trojtlačítka lze připravit pod omítkou
-výška trojtlačítka 1500mm od země/

OVLÁDACÍ CENTRUM V POHONU - umožňuje pouze
OVLÁDÁNÍ VRAT TRVALÝM STISKEM TLAČÍTKA

NELZE –DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ,BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA ATD. !!!

POHON LZE UMÍSTIT NALEVO I NAPRAVO –nutno uvést v objednávce