


# TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ VRAT SDK 45,SDL 50

POHLED ZE VNITŘ

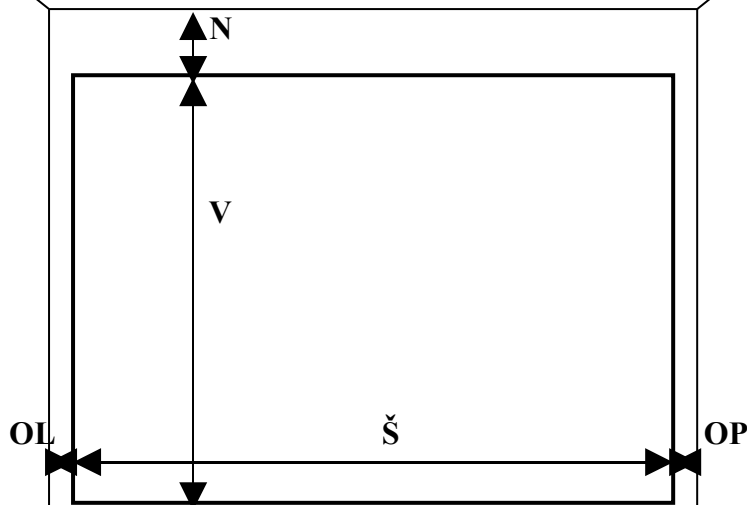

LEGENDA :

Š – čistá zaomítaná šířka otvoru

V – čistá zaomítaná výška otvoru

N – nadpraží – místo od hrany otvoru pod strop

OL,OP – ostění – místo od hrany ke stěně vlevo a vpravo

TYPY KOVÁNÍ DLE VÝŠKY NADPRAŽÍ :

## STANDART – PRUŽINY NAD OTVOREM

VRATA VÝŠKY DO 2440MM

**420** – nadpraží min. 420mm,ostění 100mm – NESNIŽUJE PRŮJEZD !

**250** - nadpraží min. 250mm,ostění 100mm - NESNIŽUJE PRŮJEZD U VRAT S POHONEM !  
SNIŽUJE PRŮJEZD O 80-150MM U RUČNÍCH VRAT !

VRATA VÝŠKY NAD 2440MM

**420** – nadpraží min. 420mm,ostění 100mm – NESNIŽUJE PRŮJEZD !

**320** – nadpraží min.320mm,ostění 100mm - NESNIŽUJE PRŮJEZD U VRAT S POHONEM !  
SNIŽUJE PRŮJEZD O 80-150MM U RUČNÍCH VRAT!

**260** - nadpraží min.260mm,ostění 100mm – NESNIŽUJE PRŮJEZD U VRAT S POHONEM !  
SNIŽUJE PRŮJEZD O 80-150MM U RUČNÍCH VRAT!

## SNÍŽENÉ - PRUŽINY VZADU NA KONCI LYŽIN

**220** - nadpraží min. 220mm,ostění 100mm – NESNIŽUJE PRŮJEZD !

**170** – nadpraží min.170mm,ostění 100mm - NESNIŽUJE PRŮJEZD!

**110** – nadpraží min.110mm,ostění 100mm- SNIŽUJE PRŮJEZD O  
50-100MM U VRAT S POHONEM !  
130- 200MM U RUČNÍCH VRAT !

VE VŠECH SYSTÉMECH JE POČÍTÁNO S TL.TYČE POHONU – 40MM !

POKUD MÁTE MOŽNOST VOLBY DOPORUČUJEME KOVÁNÍ STANDART !

NADPRAŽÍ –VOLNÉ MÍSTO NAD OTVOREM MUSÍ BÝT PO CELÉ DÉLCE VRAT A POHONU !

OSTĚNÍ –VOLNÉ MÍSTO PO BOCÍCH PŘEDPOKLÁDÁ MIN.PRAVÝ ÚHEL STĚNY NA ČELNÍ STĚNU GARÁŽE !

## STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST :

1.PROVEDENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK -TOLERANCE MAX. 5MM

2.ČISTÁ PODLAHA GARÁŽE –MIN.PŘESNĚ URČENÁ –TOLERANCE MAX. 5 MM

3.INSTALACE ZÁSUVKY NA 220V –ZAPOJENÍ DLE ČSN –NA STROPĚ- 300MM VLEVO ČI VPRAVO  
OD OSY VRAT, KOLMO OD OTVORU VE VZDÁLENOSTI – 3200MM –VÝŠKA VRAT DO 2300MM  
3400MM- VÝŠKA VRAT DO 2500MM  
3900MM –VÝŠKA VRAT DO 3000MM

4.DVOUŽÍLOVÝ ZVONKOVÝ DRÁT PRO TLAČÍTKO – OD ZÁSUVKY DLE POTŘEBY

VRATA JE NUTNÉ MONTOVAT PŘED PŘÍPADNÝMI NENOSNÝMI PODHLEDY !