


ELEKTRO ROZVODY –SEKČNÍ VRATA S BOČNÍM PRŮMYSLOVÝM POHONEM , S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM A BEZPEČNOSTNÍ LIŠTOU

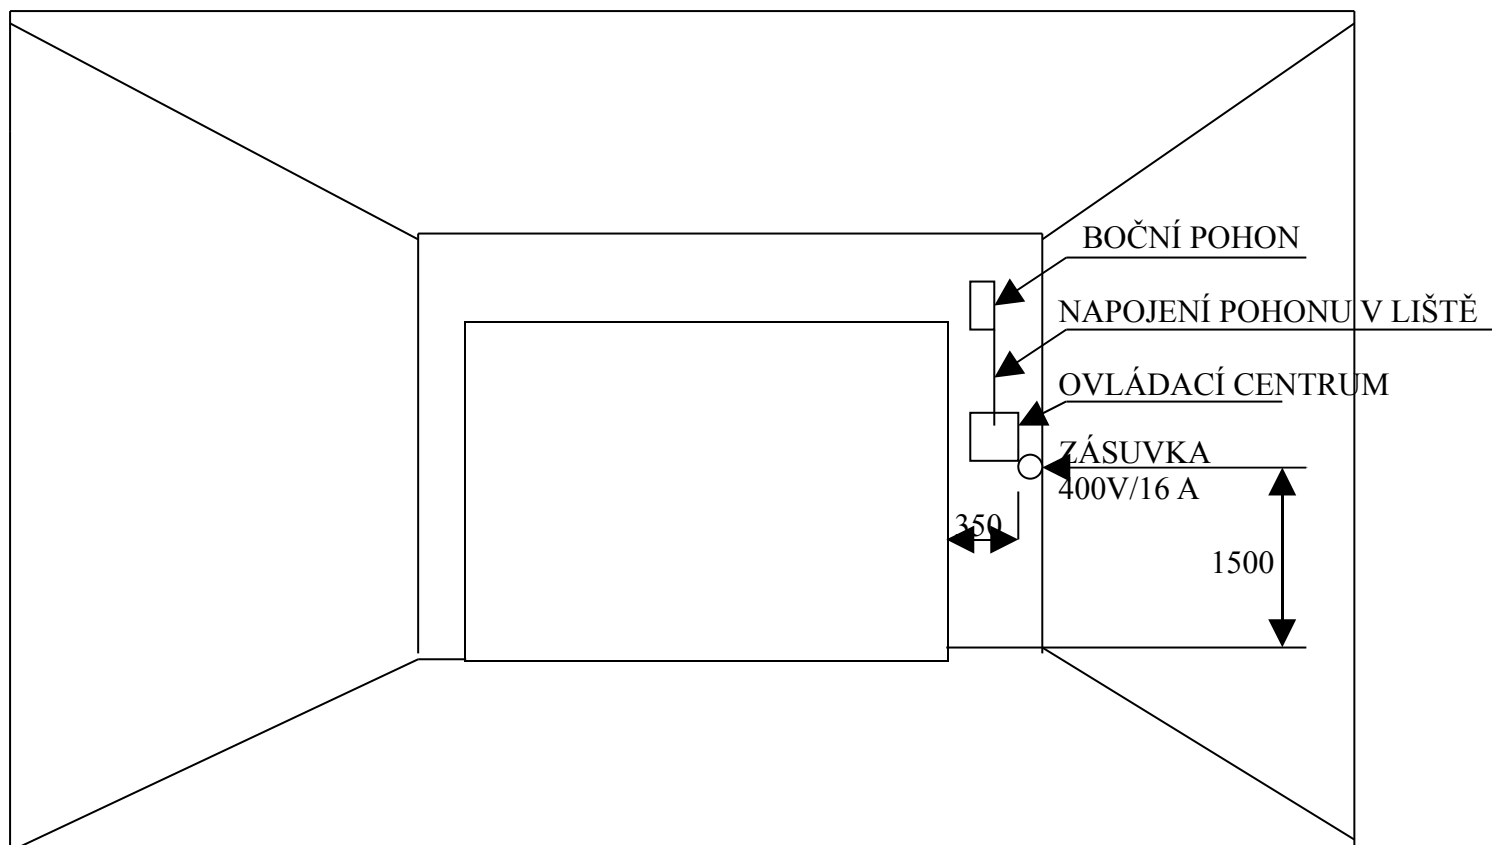

LEGENDA :

1.INSTALACE ZÁSUVKY NA 400V/16A – umístění na boku 350 mm od vnitřní hrany ostění
ve výšce 1500mm od čisté podlahy

Vše ostatní součástí dodávky vrat /propojení ovládacího centra a pohonu lze připravit pod omítkou/

OVLÁDACÍ CENTRUM S TLAČÍTKY- umožňuje zapojení bezpečnostní lišty –nutná při použití
dálkového ovládání vrat

POHON LZE UMÍSTIT NALEVO I NAPRAVO –nutno uvést v objednávce